


SOLUTIONS FAÇADE, LAMBRIS





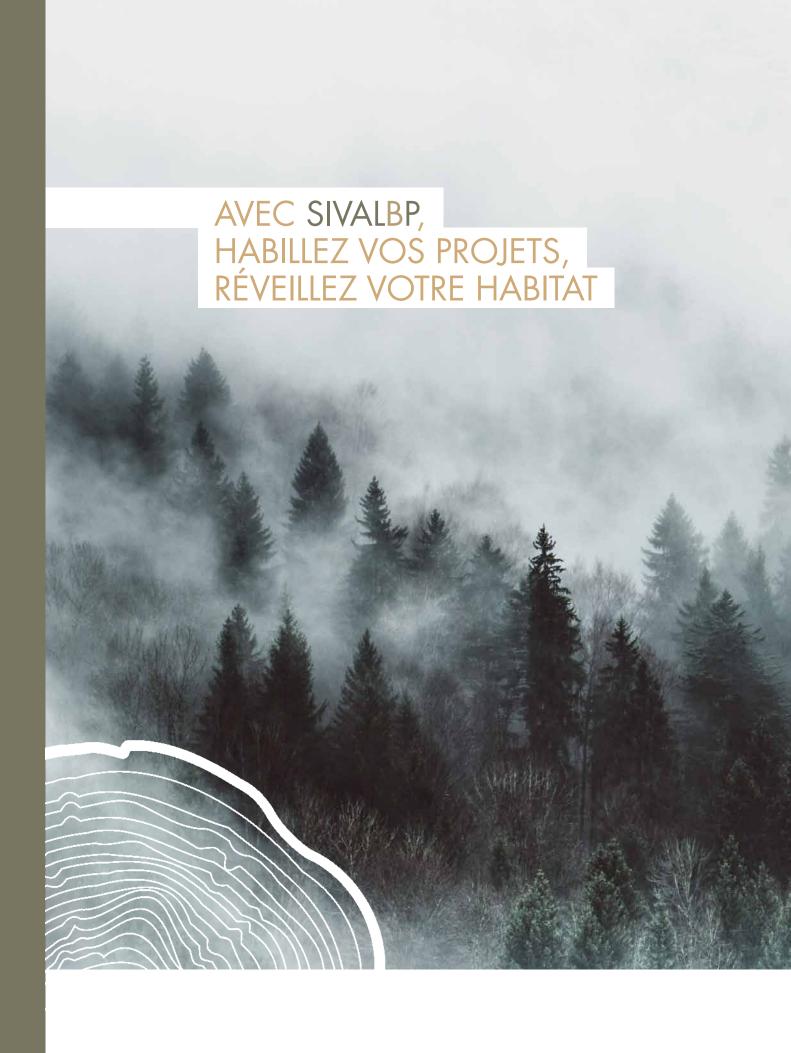

Sivalbp vous propose des solutions simples, esthétiques et durables pour habiller vos façades et donner à votre projet un caractère unique.

En choisissant Sivalbp, vous avez la garantie de mettre en œuvre des produits éco-certifiés, excluant tout procédé chimique lourd et respectant une démarche de haute qualité environnementale.

En combinant nos essences, nos profils innovants et nos finitions, vous donnerez à vos projets de façades un design unique.



FABRICATION FRANÇAISE



BOIS DURABLES CERTIFIÉS



ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE



QUALITÉ & SAVOIR-FAIRE



DURABILITÉ ESTHÉTIQUE

SIVALBP AU PLUS PROCHE DE VOS PROJETS P.6 NOS SOLUTIONS BARDAGES P. 14 **ÉLÉGANCE** NEW AGE VINTAGE **AUTHENTIC MONTAGNE** Les lames spéciales montagne......P.48 à 53 COLORS NOS SOLUTIONS LAMBRIS P.62 DRYWOOD FAHRENHEIT NOTRE CAHIER TECHNIQUE P.72



SIVALBP, EN QUELQUES CHIFFRES





COLLABORATEURS

SITE DE PRODUCTION
AU CŒUR DES ALPES




ESSENCES DE BOIS



GAMMES DE BARDAGES ET LAMBRIS



+DE 80 MODÈLES DE BARDAGES ET LAMBRIS

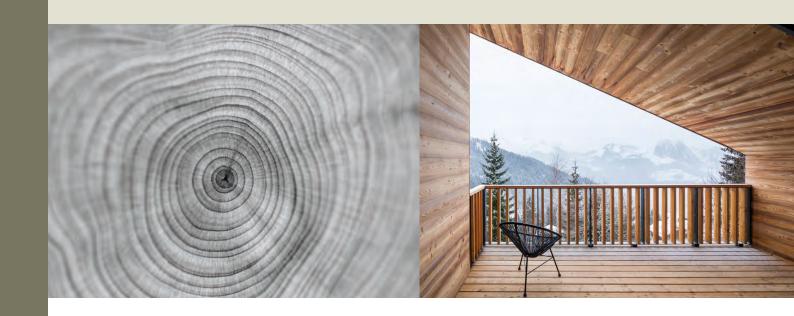

QUAND BARDAGE BOIS ET INNOVATION SE RENCONTRENT

Sensibles aux tendances architecturales contemporaines, nous proposons des solutions innovantes, design et esthétiques pour habiller vos façades.

De nombreuses gammes et déclinaisons de couleurs, ainsi qu'un large choix de bardage bois naturellement durable ou thermostabilisé sont offerts afin de convenir à tous vos projets.

DES PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ

Soucieux d'apporter un bardage bois performant et innovant, l'ensemble de nos produits répond aux normes et labels de la filière construction bois.

Tous les bois Sivalbp sont certifiés selon les normes européennes et environnementales.

Nous nous engageons à promouvoir la gestion durable et responsable des forêts en nous approvisionnant exclusivement d'essences de bois et d'autres sources contrôlées certifiées PEFCTM ou FSC[®] (FSC-C118242).

Nos gammes de bardage bois Élégance, New Age, Vintage, Montagne et Colors vous assurent une construction esthétique et protégée durablement dans le temps.

Toutes nos lames de bardage possèdent une Déclaration de Performance (DoP) pour vous fournir une information claire sur l'usage et les caractéristiques du produit ainsi que sur les solutions au feu.



Toutes nos essences sont certifiées















1/ Architecte / Studio Razavi - Photographe / Olivier Martin-Gambier.4/ Architecte / Atelier Métis Architectes & A-Teams Architectes - Photographe / Sandrine Rivière 5/ Architecte / Cobe Architecture - MO / Atland - Quartus / Société d'ingénierie / S2T Ingénierie - Charpentier : Cuiller Frères. 6/ Constructeur / Myotte Duquet

UNE OFFRE COMPLÈTE DE SOLUTIONS PERFORMANTES

SOLUTIONS DE FINITIONS EN FAÇADE

- 3 gammes de bardages avec saturateurs aux teintes naturelles, pré-grisées ou foncées : gammes Élégance – New Age – Vintage
- 1 gamme de bardage bois nature et sans finition : gamme Authentic
- 1 gamme de bardage bois peint garantie 10 ans : gamme Colors
- Nos finitions : sans solvant, en phase aqueuse et pigmentation naturelle, non toxique
- Des profils contemporains
- Des solutions durables dans le temps et faciles d'entretien


NOS SOLUTIONS LAMBRIS INTÉRIEUR

- 3 gammes de lambris intérieur : gammes Drywood Steamwood Fahrenheit
- Finitions : hydrocire en phase aqueuse, sans solvant

NOS SOLUTIONS ÉCOTHERMO

- Un procédé très respectueux de l'environnement
- Confère une stabilité dimensionnelle exceptionnelle aux lames de bardage et lambris
- Neutralise les poches de résine
- Alliée à un saturateur, promesse d'une excellente tenue dans le temps

NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

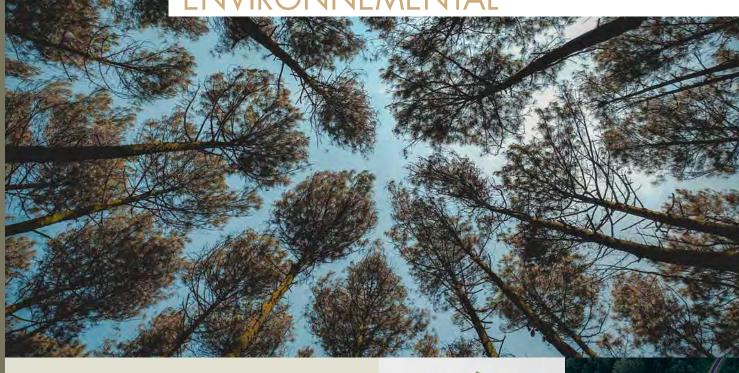

En tant qu'acteur du bâtiment, 2ème secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France, nous nous devons de soutenir et développer une stratégie visant à construire de manière plus soutenable pour la planète, afin de limiter notre empreinte carbone.

Pour répondre aux attentes des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage, nous avons mis en œuvre nos FDES.

Ces Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire formalisent l'impact environnemental de nos produits dans leur mise en œuvre lors de la construction d'un bâtiment.

C

Téléchargez nos FDES sur notre site internet dans la rubrique Documentations



FICHE DE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

ÉNERGIE POSITIVE & RÉDUCTION CARBONE

La donnée "potentiel de réchauffement global" de chacune des FDES des matériaux de construction est utilisée dans le référentiel E+C- pour qualifier la performance énergétique et l'impact carbone d'un projet de construction.

POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL HORS MODULE D (**) - BARDAGES SIVALBP





POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL HORS MODULE D (**) - AUTRES SOLUTIONS



(*) Analyse du cycle sur 100 ans. Traditionnellement, les ACV sont étudiées sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans. (**) Réutilisation, valorisation ou recyclage du produit.

UN SITE QUI VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUS VOS PROJETS



www.sivalbp.fr

SIMPLE ET RAPIDE

Retrouvez l'ensemble de nos solutions en quelques clics

ACCESSIBLE PARTOUT

Accédez à toutes nos documentations, informations produits, services, où que vous soyez

INSPIRANT

Trouvez l'inspiration pour votre futur proje





TOUJOURS PLUS DE PRODUITS

Accédez à l'offre complète Sivalbp avec nos 9 gammes de produits pour répondre à tous vos besoins.



DRYWOOD

NEW AGE

MONTAGNE

STEAMWOOD

VINTAGE

COLORS

(FAHRENHEIT



DIAGNOSTIC D'ENTRETIEN

Programmez dans les 5 premières années de la pose de votre bardage un rendez-vous pour le suivi esthétique de votre façade.



TOUTES NOS DOCUMENTATIONS EN UN CLIC

Retrouvez dans notre espace Documentations, l'ensemble de nos documentations techniques, certifications, FDES.

sivalbp.com

LES BARDAGES

HABILLEZ VOS PROJETS



Constructeur / Lumicene - Photographe / Kevin Dolmaire







VINTAGE

AUTHENTIC

MONTAGNE

COLORS



ÉLÉGANCE

L'ÉLÉGANCE DES BOIS PROTÉGÉS



Essence / Douglas - Profils / Parallélo 30 & Soléa II - Coloris / Sésame 101
Projet / Pépinière et Hôtel d'entreprise de la Haute Gironde (33)
Architecte / CoCo Architecture - MO / Communauté de Commune de l'Estuaire
Photographe / Edouard Decom











Essence / Mélèze de Sibérie - Profil / Soléa II - Coloris / Nature 107

Projet / Groupe Scolaire Jean-Louis Etienne - Coupvray (77)

Architecte / Archi5 - MO / Val d'Europe Agglomération - Photographe / Sergio Grazia





FABRICATION FRANÇAISE



BOIS DURABLES CERTIFIÉS



ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE & SAVOIR-FAIRE



QUALITÉ



DURABILITÉ ESTHÉTIQUE



À RÉCEPTION



APRÈS 8 ANS DE MISE EN ŒUVRE



LES ESSENCES

Quel est le secret d'un bardage protégé et respectueux de l'aspect naturel du bois ?

La gamme ÉLÉGANCE vous offre les deux propriétés grâce à une finition non filmogène qui nourrit en profondeur les fibres naturelles du bois.

Cette finition, de type saturateur sans solvant, utilise une résine acrylique et assure une protection optimale et durable contre les UV et les intempéries, tout en retardant efficacement les effets du temps. Découvrez nos essences de bois et coloris dans notre gamme ÉLÉGANCE.



WESTERN RED CEDAR CLEAR II

- Essence canadienne durable jusqu'à 50 ans, imputrescible et naturellement classe 3.2.
- Issue de forêts gérées de manière responsable.
- Teintes contrastées allant du rose clair au brun foncé, avec un veinage hétérogène.
- Essence au grain fin.

DOUGLAS ESSENCE FRANÇAISE

- Essence à croissance rapide, le Douglas se caractérise par un veinage marqué et une présence de nœuds sains et adhérents. Il est particulièrement adapté aux saturateurs.
- Issue de forêts gérées de manière responsable





MÉLÈZE DE SIBÉRIE CHOIX A

- Essence durable jusqu'à 50 ans, imputrescible et naturellement classe 3.2.
- Issue de forêts gérées de manière responsable.
- Du fait d'une croissance très lente, il a un grain homogène, un veinage fin et des nuances lumineuses.



LES SIVALBP

- Préserve le toucher et l'aspect naturel du bois
- Protège des UV et action hydrofuge
- Entretien facilité, permet de laisser évoluer naturellement le bois
 - Ne s'écaille pas dans le temps
 - Classement Euroclasse C sur une sélection de bardages en Mélèze de Sibérie.



PIN DU NORD ECOTHERMO EXT.

- Essence originaire de Scandinavie, durable jusqu'à 50 ans (durabilité conférée équivalent classe 3).
- Issue de forêts gérées de manière responsable.

MÉLÈZE DE SIBÉRIE ECOTHERMO EXT.

- Essence durable jusqu'à 50 ans, imputrescible et naturellement classe 3.2.
- Issue de forêts gérées de manière responsable.
- Du fait d'une croissance très lente, il a un grain homogène, un veinage fin et des nuances lumineuses et contrastées.





Un procédé très respectueux de l'environnement qui préserve le bois et n'utilise aucun adjuvant chimique ni produit pétrolier.



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



STABILITÉ DIMENSIONNELLE



TENUE DANS LE TEMPS



NEUTRALISE LES POCHES DE RÉSINE



CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES



ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)		COULEUR	PROFIL	CODE TARIF	
	18 x 130	Massif poncé	1,80-2,10		malt 112	CHANFRÉA TITOLOGIA	361	NEW
Western Red	18 x 130	Massif poncé	1,80-2,10		sésame 101	CHANFRÉA TITOLOGIA	301	
Cedar* clear I		Massif poncé	2,10-2,45-2,75-3,05-3,35- 3,65-4-4,30-4,60-4,90		malt 112	LINÉA ÉVO	362	NEW
	18 x 182	Massif poncé	2,10-2,45-2,75-3,05-3,35- 3,65-4-4,30-4,60-4,90		sésame 101	LINÉA ÉVO	302	
	27 x 70	Massif brossé	3,00 et 4,00		malt 112	PARALLÉLO 30	358	NEW
	27 x 70	Massif brossé	3,00 et 4,00		malt 112	TRAPÉZO	359	NEW
	20 x 132	Massif brossé	3,00 et 4,00	CF	malt 112	LINÉA ÉVO	378	NEW
	21 x 157	Massif brossé	3,00 et 4,00	CF	malt 112	LINÉA ÉVO	356	NEW
Mélèze de	27 x 125	Massif brossé	4,00	CF	malt 112	SOLÉA II	357	NEW
Sibérie choix	21 x 157	Massif brossé	3,00 et 4,00	CF	ombré 113	CHANFRÉA EVO	352	NEW
	21 x 157	Massif brossé	3,00 et 4,00	CF	nature 107	LINÉA ÉVO	309	
	27 x 125	Massif brossé	4,00	CF	nature 107	SOLÉA II	347	
	27 x 70	Massif brossé	3,00 et 4,00		nature 107	PARALLÉLO 30	300	
	27 x 70	Massif brossé	3,00 et 4,00		nature 107	TRAPÉZO	304	
	21 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0		malt 112	LINÉA TITOLOGIA	353	NEW
	27 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0		malt 112	SOLÉA II	354	NEW
Douglas	21 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0		ombré 113	LINÉA Z	350	NEW
Douglas	27 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0		ombré 113	SOLÉA II	351	NEW
	21 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0		sésame 101	LINÉA TITOLOGIA	334	
	27 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0		sésame 101	SOLÉA II	346	
EcoTherm	Co Thermo					•		
Mélèze de	19 x 175	Massif brossé	4,00		malt 112	MICRO 2 Lg 12	243	NEW
Sibérie choix (EcoThermo ex		Massif brossé	4,00		nature 107	MICRO 2 Lg 12 5	222	
Pin du Nord	20 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80		cuivré 110	LINÉA Z	318	
(EcoThermo ex	27x125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80		cuivré 110	SOLÉA II	348	

^{*} Lames massives Western Red Cedar : pour ces lames rainées en bout, l'unité d'approvisionnement étant anglo-saxonne, les longueurs utiles peuvent varier de moins 3 à moins 5 cm par rapport à la longueur facturée





La couleur bleue indique les produits préconisés pour une pose en montagne altitude > 1000 m





- DURABILITÉ CONFÉRÉE CLASSE 3.1 : certifiée CTB B+ (pour les bois non termostabilisés)
- **FINITIONS**: de type saturateur, anti-UV, action hydrofuge, en phase aqueuse, sans solvant, avec pigmentation minérale
- **TEINTES :** Sésame 101. Nature 107. Cuivré 110. Malt 112 et Ombré 113

ACCESSOIRES BOIS DISPONIBLES DANS CHAQUE FINITION SELON ESSENCES



Pour les préconisations de pose, consultez notre cahier technique sur notre site internet.







FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

	CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES*								
Couleurs	cuivré 110	malt 112		ombre	é 113	sésame 101		nature 107	
Bidons de peinture	1 litre	1 litre	5 litres	1 litre	5 litres	1 litre	5 litres	1 litre	5 litres





Le traitement des coupes est obligatoire (DTU 41.2)



Toutes nos essences sont certifiées





TOUTES NOS LAMES SONT RAINÉES EN BOUT



FABRICATION FRANÇAISE



Toutes nos lames sont conformes au marquage C



TBB+

Préservation certifiée




NEW AGE

UNE FAÇADE DANS L'AIR DU TEMPS



Essence / Douglas - Profil / Soléa II - Coloris / Gris 102

rchitecte / ARCHI5 - MO / REI Habitat - Poseur / MEHA Charpente - Photographe / Sergio Grazia

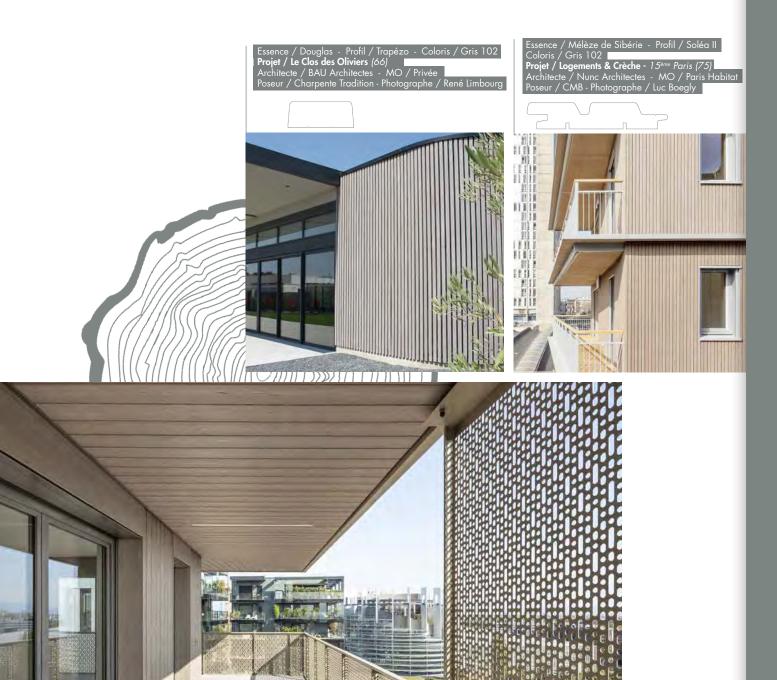



FABRICATION FRANÇAISE



BOIS DURABLES CERTIFIÉS



ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE & SAVOIR-FAIRE



QUALITÉ



DURABILITÉ ESTHÉTIQUE



À RÉCEPTION





APRÈS 9 ANS DE MISE EN ŒUVRE



LES ESSENCES

Et si vous anticipiez les effets du temps?

Avec les années, le bois se patine et change de couleur. La gamme NEW AGE vous propose des bois d'aspect homogène gris contemporain qui évoluent naturellement et très lentement dans les mêmes tons. Cette finition de type saturateur sans solvant, non filmogène, utilise une résine acrylique, qui pénètre en profondeur les fibres du bois et lui assure une protection optimale et durable contre les UV et les intempéries. Découvrez nos essences de bois et coloris dans notre gamme NEW AGE.



WESTERN RED CEDAR CLEAR II

- Essence canadienne durable jusqu'à 50 ans, imputrescible et naturellement classe 3.2.
- Issue de forêts gérées de manière responsable.
- Teintes contrastées allant du rose clair au brun foncé, avec un veinage hétérogène.
- Essence au grain fin.

DOUGLAS



- Essence à croissance rapide, le Douglas se caractérise par un veinage marqué et une présence de nœuds sains et adhérents. Il est particulièrement adapté aux saturateurs.
- Issue de forêts gérées de manière responsable





MÉLÈZE DE SIBÉRIE CHOIX A

- Essence durable jusqu'à 50 ans, imputrescible et naturellement classe 3.2.
- Issue de forêts gérées de manière responsable.
- Du fait d'une croissance très lente, il a un grain homogène, un veinage fin et des nuances lumineuses.



LES SIVALBP

- Des gris tendances, intemporels et nacrés qui préservent l'aspect naturel du bois
- Finitions sans solvant, anti-UV et hydrofuge
 - Finitions saturateurs non filmogènes qui pénètrent dans le bois et ne s'écaillent pas dans le temps
 - Classement Euroclasse C sur une sélection de bardages en Mélèze de Sibérie.



PIN DU NORD ECOTHERMO EXT.

- Essence originaire de Scandinavie, durable jusqu'à 50 ans (durabilité conférée équivalent classe 3).
- Issue de forêts gérées de manière responsable.

MÉLÈZE DE SIBÉRIE ECOTHERMO EXT.

- Essence durable jusqu'à 50 ans, imputrescible et naturellement classe 3.2.
- Issue de forêts gérées de manière responsable.
- Du fait d'une croissance très lente, il a un grain homogène, un veinage fin et des nuances lumineuses.





Un procédé très respectueux de l'environnement qui préserve le bois et n'utilise aucun adjuvant chimique ni produit pétrolier.



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



STABILITÉ DIMENSIONNELLE



TENUE DANS LE TEMPS



NEUTRALISE LES POCHES DE RÉSINE



CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES



	essence	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)		COULEUR	PROFIL	CODE TARIF	
	Western Red Cedar* clear II	18 x 130	Massif poncé	1,80-2,10		gris 102	CHANFRÉA Z	401	
		18 x 182	Massif poncé	2,10-2,45-2,75-3,05-3,35- 3,65-4-4,30-4,60-4,90		gris 102	LINÉA ÉVO	406	
		18 x 130	Abouté brossé	4,40		gris 102	CHANFRÉA TITOLOGIA	413	
		18 x 65	Abouté brossé	3,00		gris 102	TRAPÉZO	458	
		18 x 65	Abouté brossé	4,40		gris 102	PARALLÉLO 30	446	
		21 x 157	Massif brossé	3,00 et 4,00	CF	gris 102	CHANFRÉA ÉVO	416	
		20 x 132	Massif brossé	3,00 et 4,00	CF	gris 102	LINÉA ÉVO	476	NEW
		21 x 157	Massif brossé	3,00 et 4,00	CF	gris 102	LINÉA ÉVO	432	
		27 x 125	Massif brossé	3,00 et 4,00	CF	gris 102	SOLÉA II	454	
	Mélèze de	27 x 70	Massif brossé	3,00 et 4,00		gris 102	PARALLÉLO 30	417	
	Sibérie choix A	27 x 70	Massif brossé	3,00 et 4,00		gris 102	TRAPÉZO	419	
		21 x 157	Massif brossé	3,00 et 4,00	CF	irisé 108	CHANFRÉA ÉVO 🚍 🔭	425	
		20 x 132	Massif brossé	3,00 et 4,00	CF	irisé 108	LINÉA ÉVO	477	NEW
		21 x 157	Massif brossé	3,00 et 4,00	CF	irisé 108	LINÉA ÉVO	435	
		27 x 125	Massif brossé	3,00 et 4,00	CF	irisé 108	SOLÉA II	455	
		21 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0		gris 102	LINÉA T	442	
		27 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0		gris 102	SOLÉA II	451	
		27 x 125	Massif brossé	4,00		gris 102	TABACOA II	453	
	Douglas	27 x 70	Massif brossé	4,00		gris 102	PARALLÉLO 30	424	
		27 x 70	Massif brossé	4,00		gris 102	TRAPÉZO	423	
		21 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0		irisé 108	LINÉA T	445	
		27 x 125	Massif poncé	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0		irisé 108	SOLÉA II	452	
	Épicéa du Nord	21x125	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80		irisé 108	LINÉA T	462	
		21x157	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80-5,10		irisé 108	LINÉA ÉVO	463	
	EcoThermo	Eco Thermo							
1	Mélèze de Sibérie choix A (EcoThermo ext)	19 x 175	Massif brossé	4,00		irisé 108	MICRO 2 Lg 12	449	
		20 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80		irisé 108	LINÉA T	443	
	Pin du Nord (EcoThermo ext)	27 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80		irisé 108	SOLÉA II	456	
		20 x 65	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80		irisé 108	TRAPÉZO	461	

^{*} Lames massives Western Red Cedar : pour ces lames rainées en bout, l'unité d'approvisionnement étant anglo-saxonne, les longueurs utiles peuvent varier de moins 3 à moins 5 cm par rapport à la longueur facturée.

Classement au feu


1 seule fixation dans

La couleur bleue indique les produits préconisés

Disponible en 2022









- DURABILITÉ CONFÉRÉE CLASSE 3.1 : certifiée CTB B+ (pour les bois non termostabilisés)
- **FINITIONS**: de type saturateur, anti-UV, action hydrofuge, en phase aqueuse, sans solvant, avec pigmentation minérale
- TEINTES: Gris 102 et Irisé 108

ACCESSOIRES BOIS DISPONIBLES DANS CHAQUE FINITION SELON ESSENCES



Pour les préconisations de pose, consultez notre cahier technique sur notre site internet.







FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

	conditionnements disponibles						
Couleurs	gris	102	irisé 108				
Bidons de peinture	1 litre	5 litres	1 litre	5 litres			



Le traitement des coupes est obligatoire (DTU 41.2)



Toutes nos essences sont certifiées





TOUTES NOS LAMES SONT RAINÉES EN BOUT



FABRICATION FRANÇAISE



Toutes nos lames sont conformes au marquage CE





Préservation certifiée



VINTAGE

POUR UN STYLE CONTEMPORAIN



Essence / Douglas - Profil / Soléa II - Coloris / Café 111

Architecte / Rodde Aragües Architectes associés à Bénédicte Chounet - Photographe / Maitetxu Etcheverric

Essence / Pin du Nord EcoThermo Ext.
Profil / Linéa - Coloris / Café 111
Projet / Maison Individuelle (UK)
JDW Building & Conservation - Vincent Timber





Essence / Pin du Nord EcoThermo Ext. - Profil / Linéa - Coloris / Café 111 **Projet / Lumipod by Lumicene** (05) Constructeur / Lumicene - Photographe / Kevin Dolmaire



FABRICATION FRANÇAISE



BOIS DURABLES CERTIFIÉS



ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE & SAVOIR-FAIRE



QUALITÉ



DURABILITÉ ESTHÉTIQUE



À RÉCEPTION



APRÈS 3 ANS DE MISE EN ŒUVRE



LES ESSENCES

Notre gamme Vintage remet au goût du jour une couleur chaleureuse, aux accents "vieux bois" et "bois brûlé", en mémoire des bâtiments d'autrefois et représentative de la tendance architecturale contemporaine.

Cette finition de type saturateur sans solvant, non filmogène, utilise une résine acrylique, qui pénètre en profondeur les fibres du bois et lui assure une protection optimale et durable contre les UV et les intempéries.



PIN DU NORD ECOTHERMO EXT.

- Essence originaire de Scandinavie, durable jusqu'à 50 ans (durabilité conférée équivalent classe 3).
- Issue de forêts gérées de manière responsable.



Un procédé très respectueux de l'environnement qui préserve le bois et n'utilise aucun adjuvant chimique ni produit pétrolier.



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



STABILITÉ DIMENSIONNELLE



TENUE DANS LE TEMPS



NEUTRALISE LES POCHES DE RÉSINE



CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES





ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	COULEUR	PROFIL	CODE Tarif
EcoThermo	Eco Thermo					
	20 x 65	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	café 111	TRAPÉZO	569
Pin du Nord	20 x 125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	café 111	LINÉA T	507
(EcoThermo ext)	27x125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	café 111	SOLÉA II	566
	27x125	Massif brossé	3,60-3,90-4,20-4,50-4,80	café 111	TABACOA II	567





Les commandes pour lesquelles plusieurs longueurs sont proposées seront obligatoirement panachées de petites et grandes longueurs.



Couleur non recommandée dans les zones d'exposition sévères décrites dans le FD P 20-651 (document AFNOR)

ACCESSOIRES BOIS DISPONIBLES DANS CHAQUE FINITION SELON ESSENCES



Pour les préconisations de pose, consultez notre cahier technique sur notre site internet.







FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

	CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES*
Couleurs	café 111
Bidons de peinture	1 litre







LAMES SONT RAINÉES EN BOUT



FABRICATION








- **FINITIONS :** de type saturateur, anti-UV, action hydrofuge, en phase aqueuse, sans solvant, avec pigmentation minérale
- TEINTE : Café 111



AUTHENTIC

L'ESTHÉTIQUE DU BOIS AU NATUREL

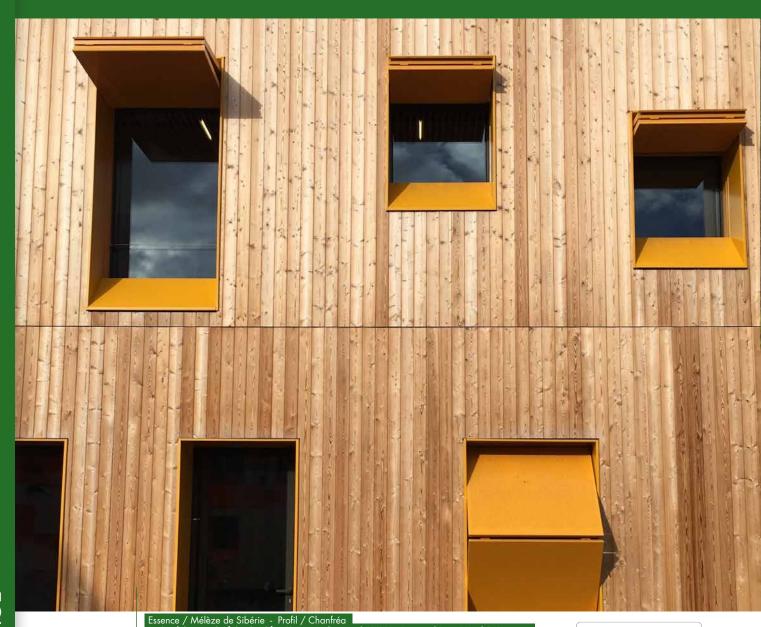











Essence / Douglas Rouge - Profil / Soléa II

Projet / Groupe Scolaire Jules Ferry (69) - Architecte / 2:am Architecture - Poseur / Favrat Construction Bois





FABRICATION FRANÇAISE



BOIS DURABLES CERTIFIÉS



ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE & SAVOIR-FAIRE



QUALITÉ



DURABILITÉ ESTHÉTIQUE



À RÉCEPTION

AUTHENTIC



APRÈS 2 ANS DE MISE EN ŒUVRE



LES ESSENCES

À la recherche d'une ambiance authentique et d'un bardage bois naturel et durable ?

Notre gamme AUTHENTIC est idéale pour mettre en valeur l'aspect brut du bois.

Certifiées non traitées, toutes nos essences de bois bénéficient d'un séchage rigoureux pour une plus grande durabilité dans le temps.

Sans entretien, un bardage bois sans finition évoluera vers un grisaillement naturel.



WESTERN RED CEDAR CLEAR II

- Essence canadienne durable jusqu'à 50 ans, imputrescible et naturellement classe 3.2.
- Issue de forêts gérées de manière responsable.
- Teintes contrastées allant du rose clair au brun foncé, avec un veinage hétérogène.
- Essence au grain fin.

DOUGLAS



- Essence à croissance rapide, le Douglas se caractérise par un veinage marqué et une présence de nœuds sains et adhérents. Il est particulièrement adapté aux saturateurs.
- Issue de forêts gérées de manière responsable





MÉLÈZE DE SIBÉRIE CHOIX A

- Essence durable jusqu'à 50 ans, imputrescible et naturellement classe 3.2.
- Issus de forêts gérées de manière responsable.
- Du fait d'une croissance très lente, il a un grain homogène, un veinage fin et des nuances lumineuses.



- La garantie d'un bois naturel non traité
- Des lames rigoureusement séchées et triées garantissant une très grande stabilité, une meilleure résistance et une esthétique améliorée.
 - Classement Euroclasse C sur une sélection de bardages en Mélèze

Architecte / 2:am Architecture
Poseur / Favrat Construction Bois

MÉLÈZE DE SIBÉRIE ECOTHERMO EXT.

- Essence durable jusqu'à 50 ans, imputrescible et naturellement classe 3.2.
- Issue de forêts gérées de manière responsable.
- Du fait d'une croissance très lente, il a un grain homogène, un veinage fin et des nuances lumineuses et contrastées.





Un procédé très respectueux de l'environnement qui préserve le bois et n'utilise aucun adjuvant chimique ni produit pétrolier.



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



STABILITÉ DIMENSIONNELLE



TENUE DANS LE TEMPS




NEUTRALISE LES POCHES DE RÉSINE



CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES




	ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)		PROFIL	CODE TARIF	
	Western Red Cedar* clear II	18 x 130	Massif raboté	2,45-2,75-3,05-3,35-3,65-4-4,30- 4,60-4,90-5,20		CHANFRÉA	604]
		21 x 157	Massif brossé	3,00 et 4,00	CF	CHANFRÉA ÉVO	620	
		20 x 132	Massif raboté	3,00 et 4,00	CF	LINÉA ÉVO	626	
	Mélèze de	27 x 125	Massif raboté	3,00 et 4,00	CF	SOLÉA II	646	
	Sibérie choix A	27 x 70	Massif brossé	4,00		PARALLÉLO 30	619	
		27 x 70	Massif brossé	4,00		TRAPÉZO	621	
M		21 x 182 (hors DTU 41.2)	Massif scié fin brossé	3,00 et 4,00 m		MICRO 2 Lg 15 =	205	NEW
	Douglas Rouge	21 x 125	Massif raboté	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0		LINÉA Z	638	
	Douglas kouge	27 x 125	Massif raboté	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0		SOLÉA II	645	
	EcoThermo	Eco Thermo						
M	Mélèze de Sibérie choix A (EcoThermo ext)	19 x 175 (hors DTU 41.2)	Massif brossé	3,00 et 4,00		MICRO 2 Lg 12 🖳 🔭	203	











ACCESSOIRES BOIS DISPONIBLES DANS CHAQUE FINITION SELON ESSENCES



Pour les préconisations de pose, consultez notre cahier technique sur notre site internet.



Cornière



Angle mixt



Tableau



Toutes nos essences sont certifiées





RAINÉES EN BOUT





FABRICATION FRANÇAISE




Toutes nos lames sont conformes au maraugae C





MONTAGNE


PRENEZ DE L'ALTITUDE

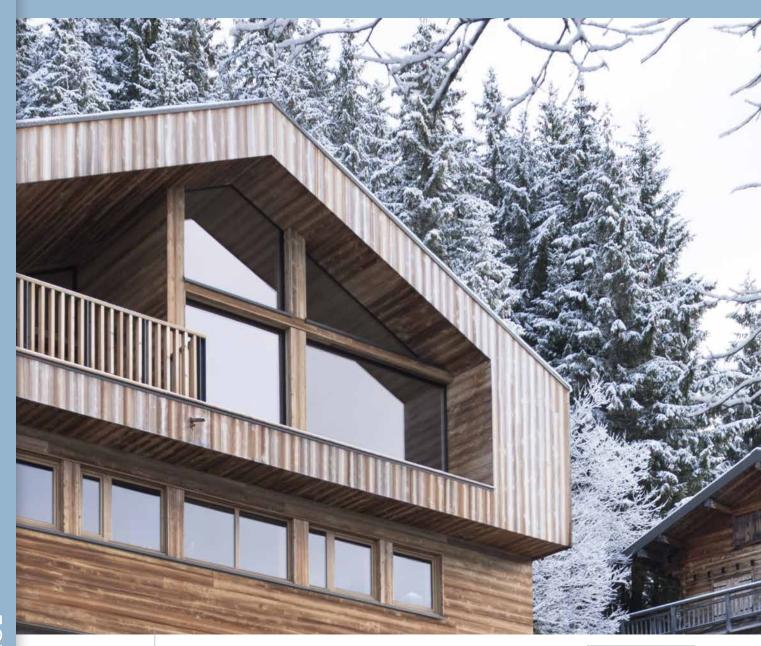

Essence / Mélèze de Sibérie EcoThermo Extérieur - Profil / Micro 2 - Gamme Authentic Projet / Chalet de montagne (74) - Architecte / Studio Razavi - Photographe / Olivier Martin-Gambier













FABRICATION FRANÇAISE



BOIS DURABLES CERTIFIÉS



ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE & SAVOIR-FAIRE



QUALITÉ



DURABILITÉ ESTHÉTIQUE



LES ESSENCES

Notre gamme spéciale MONTAGNE vous garantit un bardage bois adapté aux spécificités du bâti en montagne.

Retrouvez parmis nos gammes ÉLÉGANCE, NEW AGE et AUTHENTIC la finition spéciale montagne la plus adaptée à votre projet.



MÉLÈZE DE SIBÉRIE ECOTHERMO EXT

- Essence durable jusqu'à 50 ans, imputrescible et naturellement classe 3.2.
- Issue de forêts gérées de manière responsable.
- Du fait d'une croissance très lente, il a un grain homogène, un veinage fin et des nuances lumineuses et contrastées.

MÉLÈZE DE SIBÉRIE ECOTHERMO EXT.

- Essence durable jusqu'à 50 ans, imputrescible et naturellement classe 3.2.
- Issue de forêts gérées de manière responsable.
- Du fait d'une croissance très lente, il a un grain homogène, un veinage fin et des nuances lumineuses et contrastées.





MÉLÈZE DE SIBÉRIE ECOTHERMO EXT.

- Essence durable jusqu'à 50 ans, imputrescible et naturellement classe 3.2.
- Issue de forêts gérées de manière responsable.
- Du fait d'une croissance très lente, il a un grain homogène, un veinage fin et des nuances lumineuses et contrastées.



Architecte / Philippe Veteau MO / Sureh'Valor & Vallat Immobilier



Un procédé très respectueux de l'environnement qui préserve le bois et n'utilise aucun adjuvant chimique ni produit pétrolier.



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



STABILITÉ DIMENSIONNELLE



TENUE DANS LE TEMPS



NEUTRALISE LES POCHES DE RÉSINE



CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES



M	ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	COULEUR	PROFIL	CODE TARIF	
	Mélèze de	19 x 175	Massif brossé	4,00	malt 112	MICRO 2 Lg 12	243	NEW
	Sibérie choix A (EcoThermo ext)	19 x 175	Massif brossé	4,00	nature 107	MICRO 2 Lg 12	222	
	Mélèze de Sibérie choix A (EcoThermo ext)	19 x 175	Massif brossé	4,00	irisé 108	MICRO 2 Lg 12 🖳 👢	449	
	Mélèze de Sibérie choix A	21 x 182 (hors DTU 41.2)	Massif scié fin brossé	3,00 et 4,00 m		MICRO 2 Lg 15	205	NEW
	Mélèze de Sibérie choix A (EcoThermo ext)	19 x 175 (hors DTU 41.2)	Massif brossé	3,00 et 4,00		MICRO 2 Lg 12 🖳 🔭	203	





ACCESSOIRES BOIS DISPONIBLES DANS CHAQUE FINITION SELON ESSENCES



Pour les préconisations de pose, consultez notre cahier technique sur notre site internet.







Angle mixt



Tablea













Toutes nos lames sont conformes au marquage (



- **FINITIONS**: de type saturateur, anti-UV, action hydrofuge, en phase aqueuse, sans solvant, avec pigmentation minérale
- **TEINTES**: Irisé 108, Nature 107



COLORS

DES COULEURS À VIVRE, DURABLEMENT



Essence / Épicéa du Nord - Profil / Clavéa - Coloris / Blanc Pur 400 **Projet / Hôtel Manapany******* (St Barth) - Architecte / A4+A Architectes

Photographe / Laurent BENOIT

Essence / Épicéa du Nord - Profil / Clavéa Coloris / Galet 403 - **Projet / Maison Individuelle** (40) Constructeur / Villas Batimo

Essence / Épicéa du Nord - Profil / Clavéc Coloris / Argile 406 - **Projet / Maison Individe** Constructeur / Construction Chauvin Photographe / T.Beghin - Biard/Bruston







Essence / Épicéa du Nord - Profil / Clavéa - Coloris / Grenat 407 Projet / Maison Individuelle (44)





FABRICATION FRANÇAISE



BOIS DURABLES CERTIFIÉS



ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE & SAVOIR-FAIRE



QUALITÉ




DURABILITÉ ESTHÉTIQUE



À RÉCEPTION



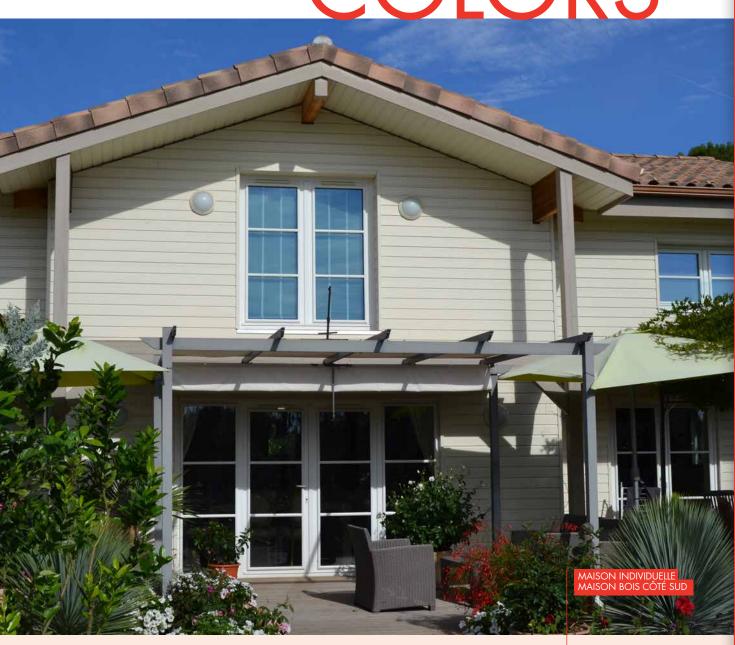

APRÈS 3 ANS DE MISE EN ŒUVRE



Et si vous osiez la couleur?

Notre gamme COLORS vous offre la garantie de colorer durablement vos réalisations, tout en conservant l'esprit naturel du bois.

Sans solvant, nos nuances de couleurs sont conçues pour résister durablement aux attaques du temps.



ÉPICÉA DU NORD

- Essence issue de forêts scandinaves, certifiée PEFC™, durable jusqu'à 50 ans (durabilité conférée classe 3.1).
- Issue de forêts gérées de manière responsable.
- Bois clair au grain fin et à la croissance lente. Il laisse apparaître des petits nœuds bien intégrés dans la structure.
- C'est un support de référence pour les finitions couleurs. Sec à 18% (+/- 2%) pour une utilisation en extérieur.























essence	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	COULEUR	PROFIL	CODE TARIF	
UNE OFFRE EN 125 MASSIF							
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	blanc pur 400		104	
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	sable 402		114	
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	galet 403	CLAVÉA	115	
4 · / M	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	argile 406		116	
Épicéa du Nord	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	grenat 407		117	
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	perle 408		118	
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	granit 412		119	
	21 x 125	Massif brossé	3,90 - 4,20 et 4,50	anthracite 413 🛕		120	
	1 seule fixation dans Grenat 407 et anthracite 413 : couleurs non recommandées dans les zones d'exposition In ligne de clouage						

ACCESSOIRES BOIS DISPONIBLES DANS CHAQUE FINITION SELON ESSENCES



Pour les préconisations de pose, consultez notre cahier technique sur notre site internet.





FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

	CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES						
Couleurs	anthracite 413	argile 406	blanc pur 400	granit 403	grenat 407	perle 408	sable 402
Bidons de peinture	1 litre	1 litre	1 litre	1 litre	1 litre	1 litre	1 litre



Le traitement des coupes est obligatoire (DTU 41.2)





LAMES SONT RAINÉES EN BOUT



FABRICATION FRANÇAISE








Préservation certifiée



LES LAMBRIS

RÉVEILLEZ VOTRE HABITAT

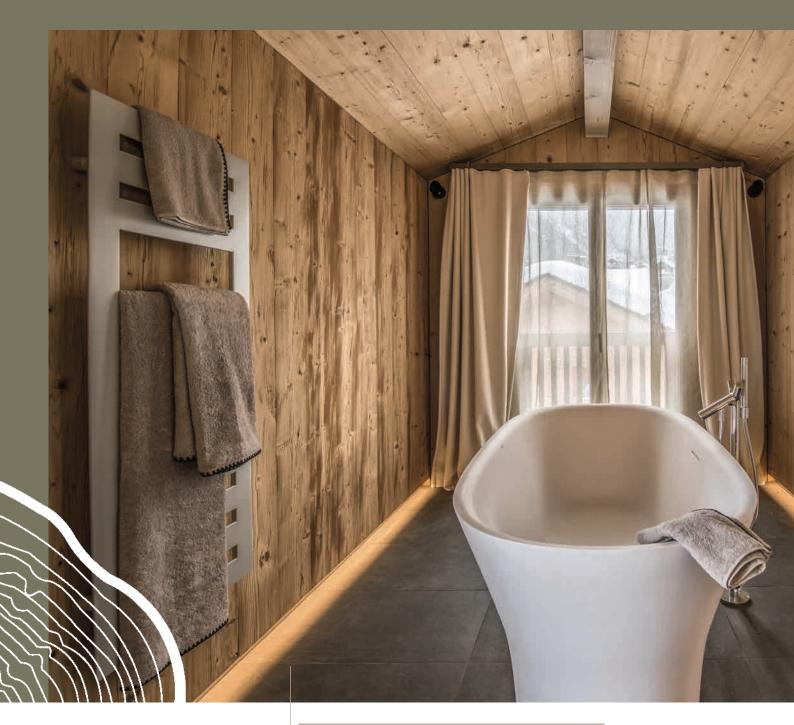

Projet / Patagonia (73) - Promoteur / Vallat Estate - Poseur / LP Charpente





- DRYWOOD
- STEAMWOOD
- © FAHRENHEIT



DRYWOOD/ STEAMWOOD

SIGNEZ VOTRE UNIVERS INTÉRIEUR



Essence / Epicéa du Nord - Profil / Micro 2

Projet / Hôtel Manapany***** (St Barth) - Architecte / A4+A Architectes

Essence / Épicéa du Nord - Profil / Alpen **Projet / Hôtel du Commerce** (74)







FABRICATION FRANÇAISE



BOIS DURABLES CERTIFIÉS



ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE & SAVOIR-FAIRE



QUALITÉ



DURABILITÉ ESTHÉTIQUE



LES ESSENCES

La gamme DRYWOOD a été conçue et imaginée pour apporter un style scandinave à votre intérieur.

Un lambris bois aux lames larges dans un bois clair brut ou avec notre finition Cérusé Blanc.

Le lambris ne nécessite pas d'entretien particulier. Il suffit de procéder simplement à un dépoussiérage régulier.



- La sélection d'une essence durable issue d'exploitations forestières respectueuses de l'environnement
- Stabilité optimale avec un séchage à 12% pour une utilisation intérieure
 - Bois d'aspect clair, sans finition ou avec notre finition Cérusé Blanc
 - Une amorce de clouage pour une pose facile



ÉPICÉA DU NORD

- Essence issue de forêts scandinaves, certifiée PEFC™, durable jusqu'à 50 ans.
- Issue de forêts gérées de manière responsable.
- Bois clair au grain fin et à la croissance lente.
 Il laisse apparaître des petits nœuds bien intégrés dans la structure.

ÉPICÉA DU NORD

- Essence issue de forêts scandinaves, certifiée PEFC™, durable jusqu'à 50 ans.
- Issue de forêts gérées de manière responsable.
- Bois clair au grain fin et à la croissance lente. Il laisse apparaître des petits nœuds bien intégrés dans la structure.





La gamme STEAMWOOD apportera un effet bois vieilli à votre intérieur. Un lambris en bois étuvé, d'aspect brun clair.

LES SIVALBP

- La sélection d'une essence durable issue d'exploitations forestières respectueuses de l'environnement
- Un procédé d'étuvage unique en France
 - Aspect brun clair 100% naturel
- L'esthétique des lames larges du bois étuvé par un process 100% naturel
 - Stabilité améliorée par l'étuvage et le contrebalancement des lames
 - Une amorce de clouage pour une pose facile



essence	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	COULEUR	PROFIL	CODE TARIF
Éstata da Naud	20 x 185	Massif brossé	2.52	cérusé blanc 601	MICRO 2 Lg 12	706
Épicéa du Nord	20 x 185	Massif brossé	4,20-4,50-4,80-5,10	cérusé blanc 601	MICRO 2 Lg 12 =	719



Pour les préconisations de pose, consultez notre cahier technique sur notre site internet.

FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

	conditionnements disponibles
Couleurs	cérusé blanc 601
Bidons de peinture	1 litre





ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	COULEUR	PROFIL	CODE TARIF
Éstata da Nasal	19 x 180	Massif brossé	4,20-4,50-4,80-5,10		ALPEN 2	703
Épicéa du Nord	19 x 205	Massif brossé	4,20-4,50-4,80-5,10		ALPEN 2	704



Toutes nos essences



TOUTES NOS LAMES SONT RAINÉES EN BOUT



FABRICATION FRANÇAISE




Toutes nos lames sont conformes au marquage CE



FAHRENHEIT

RÉCHAUFFEZ VOTRE INTÉRIEUR

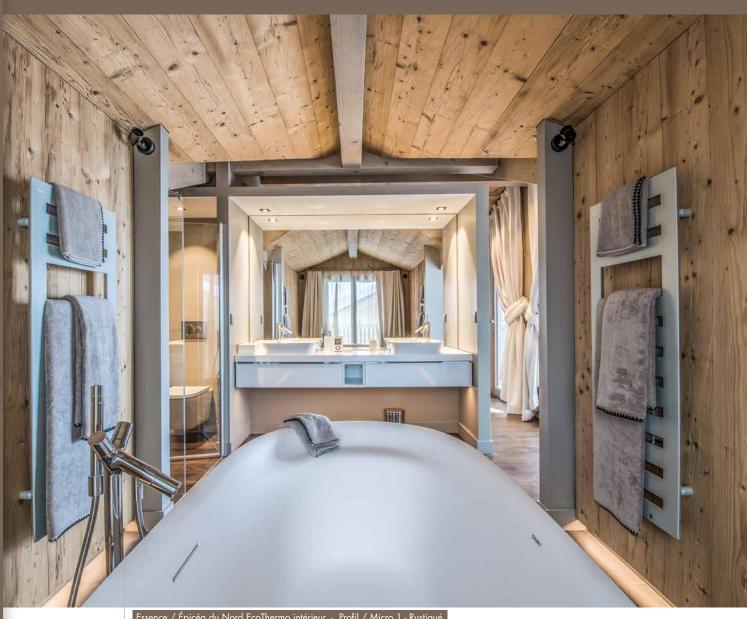

Essence / Épicéa du Nord EcoThermo intérieur - Profil / Micro 1 - Rustiqué **Projet / Chalet Patagonia** (73) - Promoteur / Vallat Estate - Poseur / LP Charpente

LES ECOTHERMO INTÉRIEUR









Essence / Épicéa du Nord EcoThermo intérieur - Profil / Micro 1 **Projet / Chalet Patagonia** (73) - Promoteur / Vallat Estate - Poseur / LP Charpente



FABRICATION FRANÇAISE



BOIS DURABLES CERTIFIÉS



ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE & SAVOIR-FAIRE



QUALITÉ



DURABILITÉ ESTHÉTIQUE



LES ESSENCES

La gamme de lambris Fahrenheit est conçue en Épicéa du Nord, essence durable et certifiée PEFCTM. C'est le support idéal pour les bois thermostabilisés et les finitions couleurs, pour une utilisation en intérieur. Facile d'entretien, le lambris nécessite seulement un dépoussiérage régulier des lames.



ÉPICÉA DU NORD

- Essence issue de forêts scandinaves, certifiée PEFC™, durable jusqu'à 50 ans (durabilité conférée classe 3.1).
- Issue de forêts gérées de manière responsable.
- Bois clair au grain fin et à la croissance lente.
 Il laisse apparaître des petits nœuds bien intégrés dans la structure.

ÉPICÉA DU NORD

- Essence issue de forêts scandinaves, certifiée PEFC™, durable jusqu'à 50 ans (durabilité conférée classe 3.1).
- Issue de forêts gérées de manière responsable
- Bois clair au grain fin et à la croissance lente. I laisse apparaître des petits nœuds bien intégrés dans la structure.





ÉPICÉA DU NORD

- Essence issue de forêts scandinaves, certifiée PEFC™, durable jusqu'à 50 ans (durabilité conférée classe 3.1).
- Issue de forêts gérées de manière responsable.
- Bois clair au grain fin et à la croissance lente.
 Il laisse apparaître des petits nœuds bien intégrés dans la structure.





- Process Sivalbp 100% naturel
- Thermo-stabilisation intérieure évitant le tuilage, le retrait des lames et neutralisant les poches de résine
 - Lames larges, faciles à poser
 - Utilisation possible en pièce humide

ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (en m - selon disponibilité)	COULEUR	PROFIL	CODE TARIF
	19 x 185	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80-5,10	brut	MICRO 1	817
	19 x 210	Massif brossé	3,90-4,20-4,50-4,80-5,10	brut	MICRO 1	818
Épicéa du Nord	19 x 210	Massif rustiqué	3,90 4,20-4,50 et 4,80	rustiqué	MICRO 1	820
(ÉcoThermo int)	19 x 185	Massif brossé	2.52	brut	MICRO 1	814
1	19 x 185	Massif brossé	2.52	cérusé blanc 601	MICRO 1	813
	19 x 185	Massif rustiqué	2.52	rustiqué	MICRO 1	816



Pour les préconisations de pose, consultez notre cahier technique sur notre site internet.

FINITION POUR RETOUCHES DES COUPES

	CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES
Couleurs	cérusé blanc 601
Bidons de peinture	1 litre





((



TOUTES NOS LAMES SONT RAINÉES EN BOUT



FABRICATION FRANÇAISE



Toutes nos lames sont conformes au marquage CE

EXTRAIT CAHIER TECHNIQUE



LES INCONTOURNABLES POUR UNE BONNE MISE EN ŒUVRE DES BARDAGES SIVALBP

Avez-vous la quantité suffisante ?
Prévoir un taux de chute (en moyenne 12 à 18 %)

Transporter et stocker au sec, à l'abri, sur pile aérée et dégagée du sol

Poser sur tasseaux d'épaisseur 27 mm avec entraxe des tasseaux de 65 cm maximum

Ventiler impérativement : entrée et sortie d'air avec grille anti-rongeurs

5 Assurer une garde au sol de 20 cm minimum

Manipuler les lames avec précaution

Fixer avec :

- Clou inox annelé ou torsadé, ou vis inox (minimum A2 A4 si bord de mer).
- 1 fixation pour lame < ou égale à 125 mm : se référer aux schémas des profils Sivalbp
- 2 fixations pour lame > à 125 mm : se référer aux schémas des profils Sivalbp

Elimiter la pénétration de la tête de fixation à 1 mm maximum

Retoucher obligatoirement toutes les coupes avec notre finition pour retouches

Si pose verticale :

- double tasseautage obligatoire
 - rainage en bout mâle vers le haut
 - conserver un jeu (minimum 15 mm) avec le larmier, les encadrements de fenêtre...

Établir un périmètre de protection pour protéger les façades des projections (intempéries, projections métalliques...)


Attention : lames posées = lames acceptées

Ce présent document ne se substitue pas aux préconisations du DTU 41.2

SCHÉMA DE POSE BARDAGE PRÉCONISÉ PAR SIVALBP





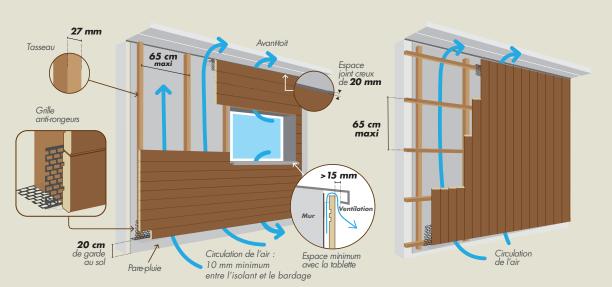

Horizontal

Vertical: double tasseautage obligatoire

NOS SOLUTIONS FEU

En réponse à la réglementation européenne sur le feu, nous proposons plusieurs solutions pour des bardages EUROCLASSE C (voir tableau ci-contre).

Nous proposons également des solutions EUROCLASSE D (suivant la norme 14915) disponibles dans 4 gammes de produits.

DESCRIPTIF DES PRODUITS

MÉLÈZE DE SIBÉRIE

• Qualité : choix A

• Support massif, séché à 18% (+/- 2%)

• État de surface : raboté ou brossé

• Épaisseur : ≥ à 20 mm, largeur utile : ≥ 125 mm, longueur : toute longueur

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Avec lame d'air d'ouverture maximale 20 à 40 mm d'épaisseur.
- Montage mécanique (clous, vis...) sur ossature classée au moins D (par exemple ossature bois)
- Contre un substrat classé au moins D avec ou sans pare-pluie, classé au moins E.
- Type de pose verticale ou horizontale Pose selon DTU 41.2






NOUVELLE SOLUTION FEU

Une nouvelle solution optimisée d'un complexe en structure bois et bardage bois, ayant obtenue une **APPRÉCIATION DE LABORATOIRE RELATIVE AU COMPORTEMENT AU FEU D'UN ÉLÉMENT DE FAÇADE** selon le §5.3 de l'IT 249 (Arrêté du 24 mai 2010). Cette solution est également conforme à l'arrêté du 7 août 2019 des Ministères de l'intérieur et du logement.



- La limitation du débord des déflecteurs à 50 mm minimum,
- L'utilisation du bardage bois avec un classement de réaction au feu à minima D-s2-d0,
- L'affranchissement du dispositif d'obturation de la lame d'air,
- La mise en œuvre d'isolants biosourcés avec un parement à minima Euroclasse D,
- La possibilité d'employer plusieurs types de bardage, y compris en aspect claire voie (en pose horizontale uniquement) pour une multitude de projets architecturaux.

SIVALBP, AU PLUS PROCHE DE VOUS EN FRANCE ET EN EUROPE

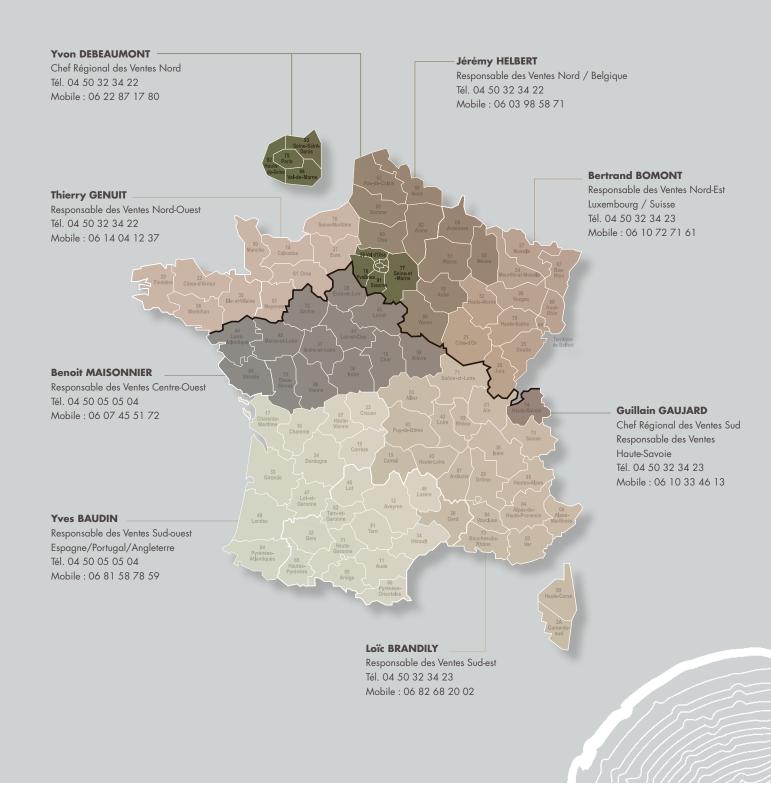



Soucieux de limiter notre empreinte carbone nous avons confié la création et l'impression de ce catalogue à nos partenaires locaux : Agence Félix pour la création et Imprimerie Kalistene pour une impression sur papier écocertifié avec des encres végétales.







AVEC SIVALBP, HABILLEZ VOS PROJETS, RÉVEILLEZ VOTRE HABITAT



1, rue du Petit-Pessey ZA La Balmette - 74230 Thônes Tél. +33 (0)4 50 32 07 18

