



Terrasse Lime - Decking Sand - Fixation B-FIX - Poseur : Leidgens

www.mery-bois.com
T. +32 4 388 30 10 | contact@mery-bois.com

Terrasse en composite

Une alternative au bois existe




Choisissez le COMPOSITE, un matériau durable et fiable

Si vous aimez les ambiances contemporaines des revêtements de terrasse et souhaitez donner de la personnalité à votre extérieur, le bois composite doit être considéré dans votre projet !

Ce matériau présente de nombreux avantages. Visuellement proche du bois, ce type de lame possède une longévité et une stabilité qui peuvent concurrencer celles du bois et même les dépasser.

Facile à poser, résistant aux UV et à l'humidité, la terrasse composite n'exige de plus aucun entretien particulier.

DECKING - FINITION PONCÉ



Sand
25x140mm | Long. 290cm



Dark Brown
25x140mm | Long. 290cm



Light Grey
25x140mm | Long. 290cm



Anthracite
25x140mm | Long. 290cm



A partir de l'été 2023 - Disponible en **Bifix** Classic : Format 21 x 140

NATURE 14 - FINITION BROSSÉ / STRIÉ



Stone
21x143mm | Long. 320cm



Terra
21x143mm | Long. 320cm



Graphite
21x143mm | Long. 320cm



Havanna
21x143mm | Long. 320cm

OUTDOOR COMPOSITE - FINITION VIEILLI / RAINURÉ



Old Brown
21x140mm | Long. 220cm



Old Grey **SUR COMMANDE**
21x140mm | Long. 220cm

NEKKO - FINITION LISSE



Brun **SUR COMMANDE**
24x145mm | Long. 360cm




Gris **SUR COMMANDE**
24x145mm | Long. 360cm




Les lames de terrasses composites se dilatent dans le sens de la longueur - à contrario des lames de terrasses en bois qui se dilatent dans le sens de la largeur. Cette dilatation nécessite de laisser des joints de dilatation entre vos lames. Avant toute pose, veuillez donc à vous référer aux guides de pose et aux fiches techniques de chez LIME / NEOLIFE / BAMBOOTOUCH / GRAD.


Construire sa terrasse dans les règles de l'art

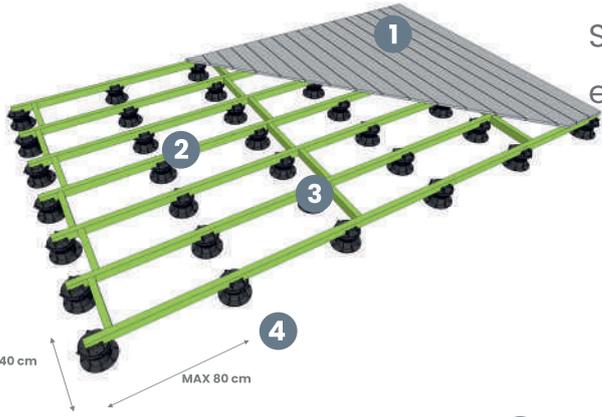

Simple structure
en lambourdes

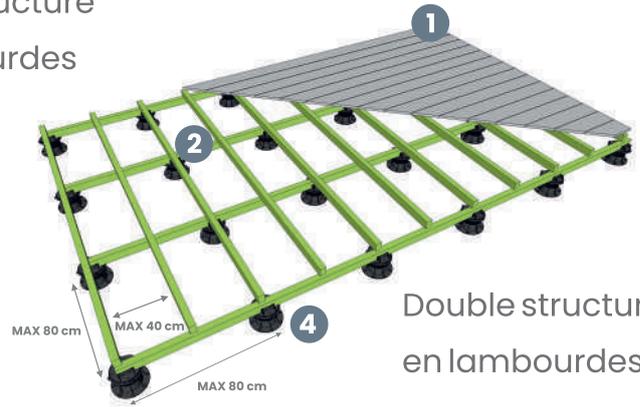

Double structure
en lambourdes

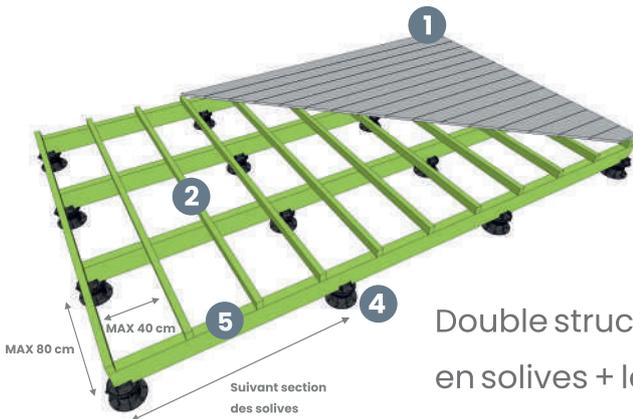

Double structure
en solives + lambourdes

- 1 Lames de platelage
- 2 Lambourdes
- 3 Chainage de la structure
- 4 Plots Buzon
- 5 Solives

Les plots Buzon PB-Série




Plots réglables en polypropylène,
résistants au vieillissement et aux UV.




DE STOCK

Les accessoires PB-Série




PB-KIT5

Clips pour chevrons




BC-PH5

Correcteur de pente 0 à 5 %





U-KEY

Clé de réglage



U-PAD

200 x 200 mm - Ep : 6 mm

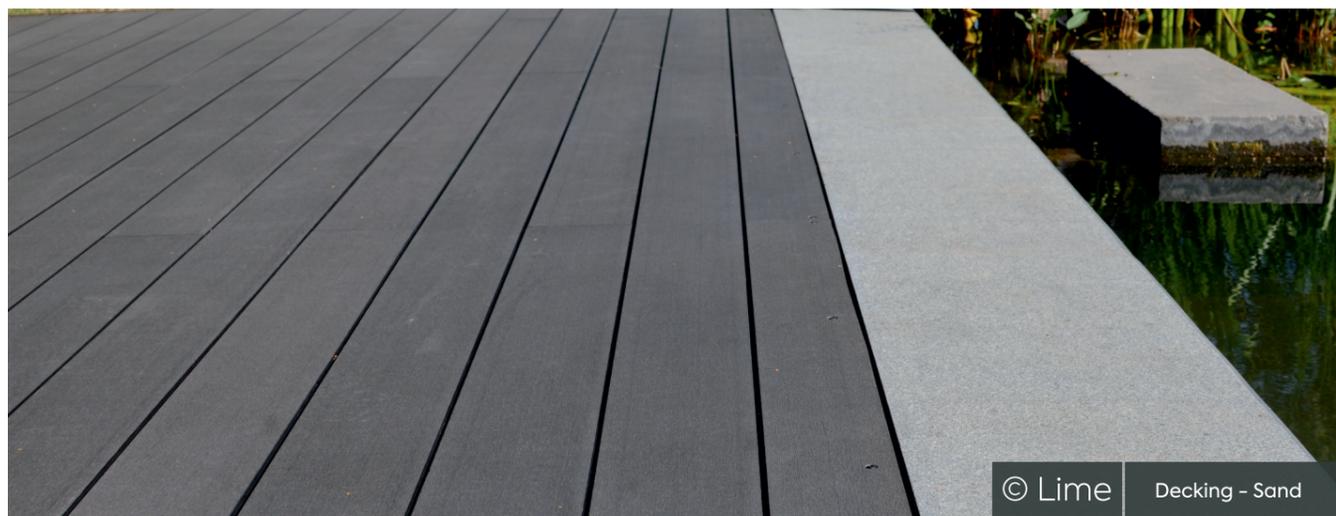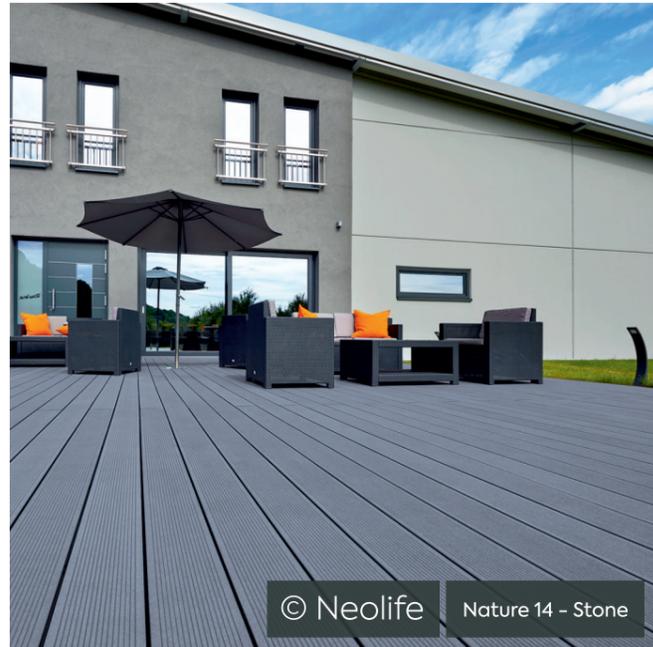

Lime - Des lames en composite compatibles avec le système fixation invisible B-FIX

- ✓ Respectueux de l'environnement (90% de matière recyclée)
- ✓ Un mélange de bois (60%) et polyéthylène (30%) - 10% d'additifs renforcent la longévité des lames
- ✓ Une finition esthétique - Système de fixation invisible B-FIX
- ✓ Un choix optimal pour une pose simple : 4 teintes naturelles - 1 longueur

Neolife - Des lames de terrasse antidérapantes, hautement environnementales


- ✓ Fabriqué en VESTA®, éco-matériau durable totalement recyclable
- ✓ Teneur en bois exceptionnelle de 92% de fibres
- ✓ Performances : Très faible glissance et très faible inertie thermique

Bambootouch - Des lames de terrasse au look du bois naturel

- ✓ Un matériau composé de 60% de fibres de bambou naturelles et 40% de polymère de haute qualité
- ✓ Un processus de fabrication respectueux de l'environnement, consommant une faible quantité d'électricité et d'eau

Grad Nekko - Composite co-extrudé haut de gamme

- ✓ Le Nekko® est un composite co-extrudé, constitué de 2 matériaux : d'un coeur et d'une enveloppe protectrice.
- ✓ Ce composite « haut de gamme » présente une bonne résistance au glissement ainsi qu'aux tâches.
- ✓ Une terrasse à clipser avec système Grad. 100 % invisible. Facile et rapide à monter, entièrement démontable.
- ✓ Le Nekko® est garanti 10 ans. La structure Grad est garantie 30 ans (rails / plots / clips).

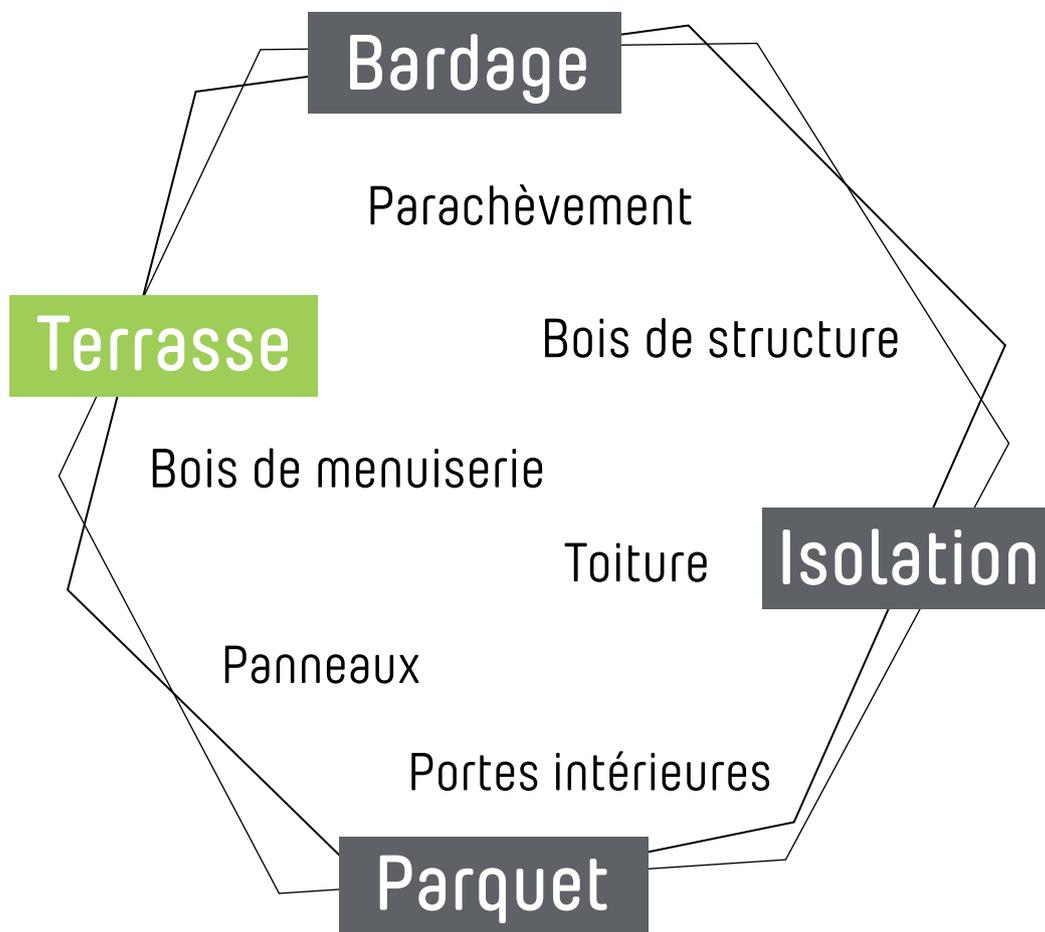

méry bois 
Tilff & Liège

www.mery-bois.com

T. +32 4 388 30 10 | contact@mery-bois.com

Mery Bois Tilff | Allée des Artisans 20, 4130 Tilff
Mery Bois Liège | Rue Saint Léonard 375, 4000 Liège